

MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

Radio Explorer




Fecha de Publicación: 05/14/21/10/24

Actualización del firmware mediante puerto USB


Para actualizar el firmware de su Radio Explorer , siga estos sencillos pasos:

1. Conecte su PC directamente al Radio Explorer a través del cable USB. La fuente de alimentación debe estar apagada y el LED “USB ACTIVE” parpadeará para indicar el modo de funcionamiento “Mass Storage Device”.
2. Iniciar “DEVA BootLoader.exe”.
3. Haga clic en el botón “Abrir Firmware” y seleccione el archivo con la actualización del firmware de Radio Explorer (el que tiene la extensión “*.bin”).
4. Marque el botón de radio de la interfaz “USB”.


La pantalla se parece a la que se muestra a continuación:

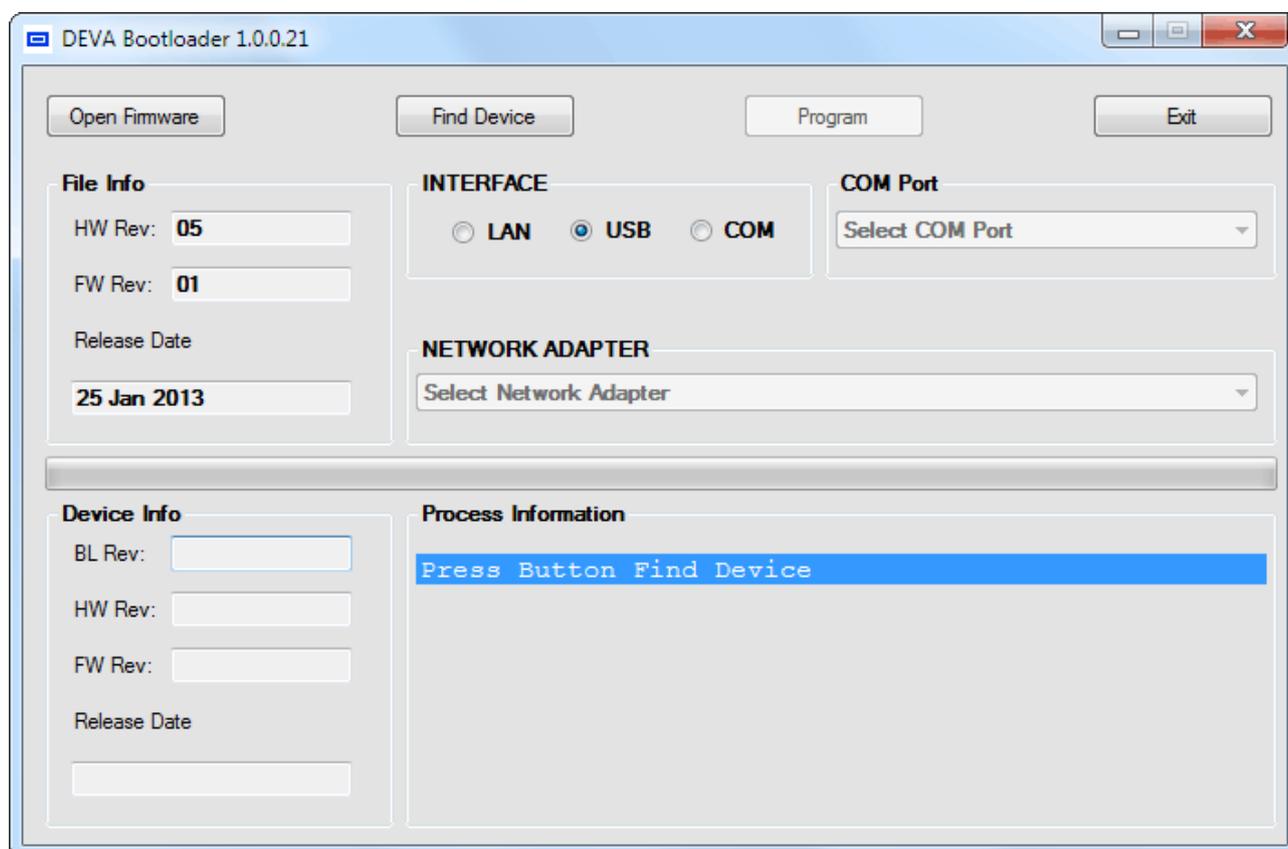

5. Apague el Radio Explorer desenchufando el cable de alimentación.
6. Haga clic en el botón “Buscar dispositivo”..
7. Mantenga pulsado el botón “OK” en el panel frontal de Radio Explorer.
8. Enchufe el cable de alimentación del dispositivo cuando vea “*Searching Device ... Please turn OFF the device for 5 seconds.*” en el área de información del proceso. El dispositivo se encenderá y será reconocido por el software Boot Loader. Los LEDs “Low Signal” y “USB Active” comenzarán a parpadear. Ahora puede soltar el botón “OK”.
9. Pulse el botón “Programar” para iniciar el proceso de actualización. Esto se indica mediante el indicador de progreso y en el área de información de progreso. La pantalla tendrá el aspecto que se muestra a continuación:

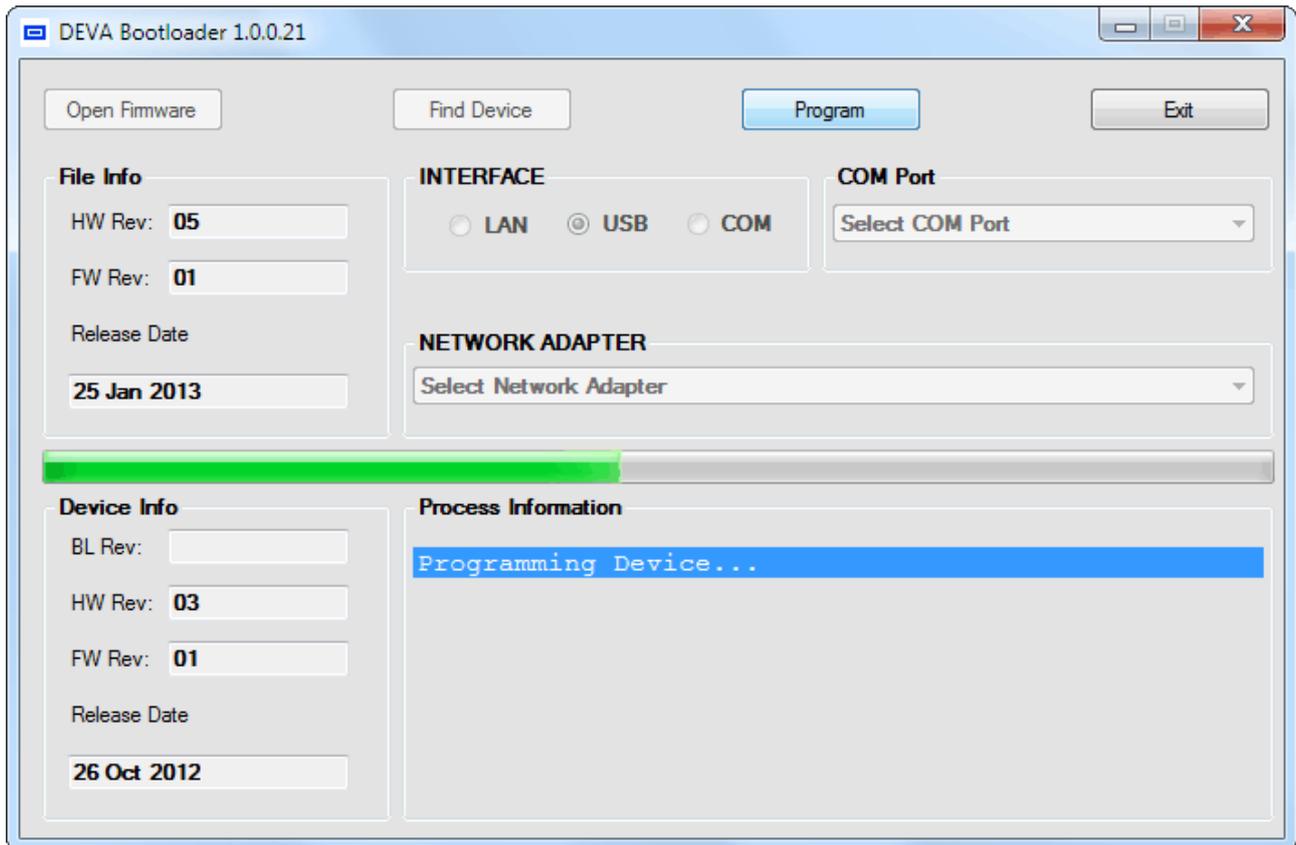

10. La finalización de la actualización del firmware se indica mediante el indicador de progreso y en el área de información del proceso como se muestra en la imagen siguiente:

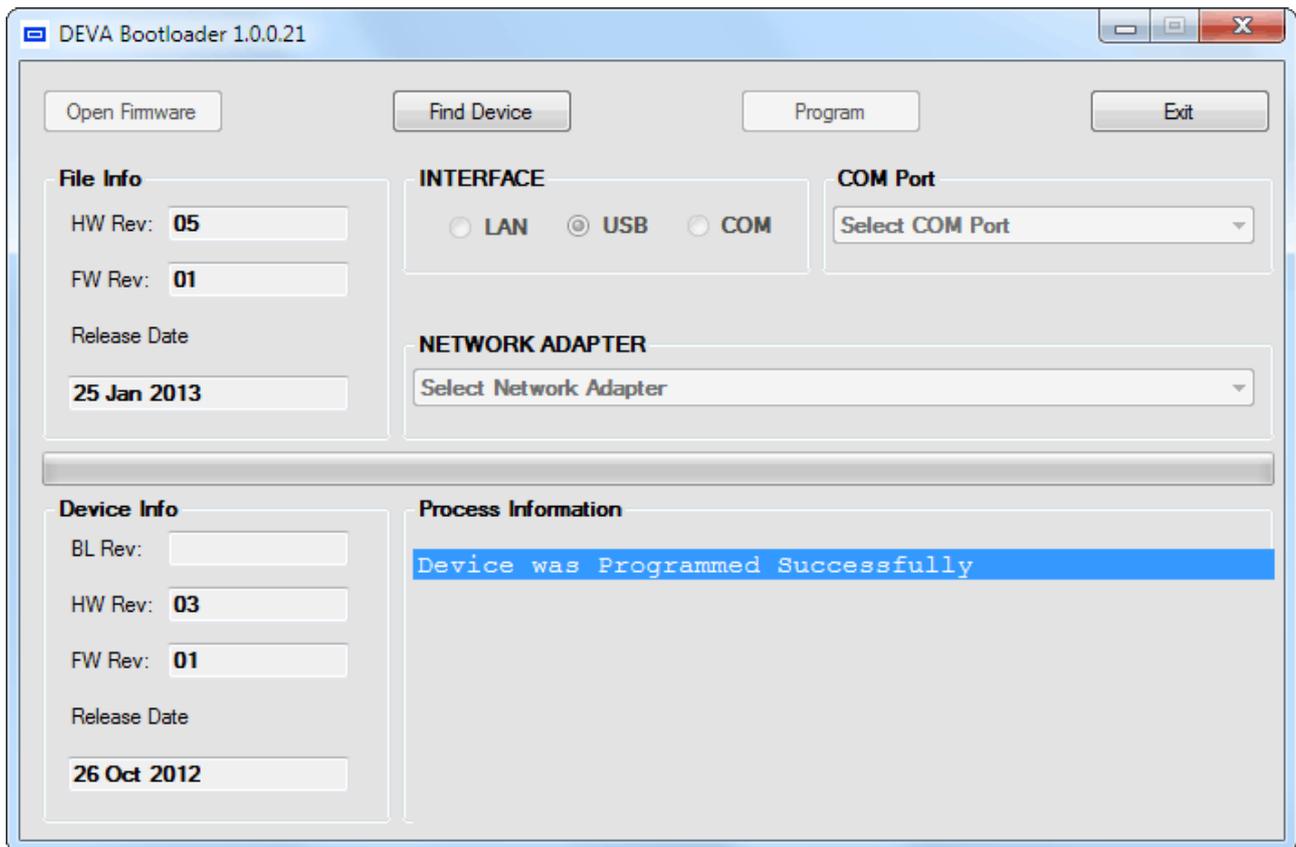

11. Espere a que se complete el proceso y cierre la ventana.